

# フルHD AHDボックス型カメラ

## HBX-AH2D201

希望小売価格：オープン

### ■特長

- 224万画素1/2.9インチCMOS搭載  
1080P、高画素、鮮明な映像。
- メカニカルデイナイト機構搭載  
昼間はカラー、夜間は白黒で24時間監視を実現。
- OSDによるカメラ設定  
リアパネルに操作ボタンを実装。
- CVBS出力モード  
NTSC出力も可能。
- 幅広い電源電圧  
DC10V～DC13V入力に対応。



AHD 1080P 224万画素 フルHD OSD デイナイト CVBS 幅広電源

### ■製品仕様

|           |  |
|-----------|--|
| TV信号方式    | AHD2.0 / NTSC  |
| 撮像素子      | 1/2.9インチSONY CMOS                                    |
| 画素数       | 1984(H) × 1105(V)                                    |
| 水平解像度     | AHD(1080P) 1,100TV本 / CVBS(1280H) 1,000TV本           |
| レンズ       | f=2.8～12mm DC IRIS ｶﾞﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾚﾝｽﾞ(オプション)              |
| S/N比      | 50dB(AGC OFF)  |
| 最低被写体照度   | カラー:0.5lx 白黒:0.05lx<br>カラー:0.05lx 白黒:0.005lx ※感度アップ時 |
| シャッタースピード | 1/30～1/50,000sec                                     |
| 同期方式      | 内部同期   |
| ICR       | あり   |
| OSD       | あり(リアパネルにボタン実装)                                      |
| ホワイトバランス  | ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB                |
| AGC       | ON / OFF   |
| フリッカーレス   | あり   |
| デジタルWDR   | ON / OFF   |
| DNR       | 2DR / 3DR  |
| 逆光補正      | OFF / BLC / HSBLIC                                   |
| 電源電圧      | DC12V(10～13V)  |
| 消費電流      | 最大100mA  |
| 動作温度/湿度   | -10℃～+50℃ / 90%以下(結露なし)                              |
| 外形寸法      | 70(W) × 62(H) × 128.5(D)mm(突起部含まず)                   |
| 重量        | 約250g  |

### ■オプション

カメラハウジング





- ハウジング:140(W)×110(H)×390(D)mm
- ブラケット:85(W)×265(H)mm

H.264 4ch AHD 4chデジタル録画機



- 4ch カメラ入力
- 監視カメラ用HDD 2TB搭載
- 遠隔監視監視対応

### ■外形図

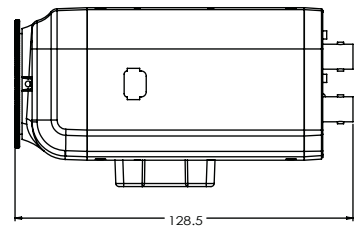

### ■販売元



〒593-8315

大阪府堺市西区菱木2丁2308-5

TEL : 072-288-7770 FAX : 072-288-7799

E-mail : info@sanko-tech.net

URL : http://www.sanko-tech.net

© 2020 Sanko Tech Co., Ltd. All rights reserved.  
本カタログに記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。  
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

### ■お問い合わせ先