

## SAH1114



### 4chモデル

**SAH1114** (HDD2TB標準搭載)  
希望小売価格：オープン

4CH	H.265	IPカメラ ONVIF	遠隔 監視	DDNS	無料 アプリ	Eメール 通報	FTP 送信	カレンダー 検索
5M	フル HD	カメラ用 HDD2TB	PTZ	USB マウス	USB バックアップ	音声 入出力	アラーム 4入力	アラーム 1出力

### ■ 特長

- H.265圧縮方式を採用  
H.264の約40%データ容量を節約。高画質・長期間録画を実現。
- AHD/TVI/CVIカメラとIPカメラ(ONVIF)に対応  
5M/4M/3M/1080P/720Pの録画解像度に対応。
- 多拠点監視対応・登録拠点無制限  
監視センターから複数拠点を同時に監視。監視拠点の登録は無制限。
- P2P対応  
ルーターのポート開放なしで遠隔監視システムの構築を実現。
- カレンダー検索  
カレンダーから見たいシーンを簡単検索・再生が可能。
- アラーム出力機能  
外部機器や装置と連動したシステム構築を実現。
- メール通報機能  
HDDエラー時やビデオロス時に管理者宛に自動でメール送信を実行。
- スマートフォンに対応(iOS・Android 無料アプリ)  
無料アプリでライブ映像の閲覧・録画データの再生・アラーム出力が可能。

### ■ 多拠点監視イメージ図



# SAH1114

## ■製品仕様


映像	信号方式	AHD/TVI/CVI 最大5M、NTSC、IPカメラ(ONVIF Profile S)
	圧縮方式	H.265/H.264(各チャンネルで選択可)
	入力	BNC x 4、1Vp-p / 75Ω、RJ45 x 1(IPカメラ用) ※カメラ接続台数は最大6台です。 ※IPカメラの接続台数は最大2台となります。
	メインモニター出力	BNC x 1、1Vp-p / 75Ω
	VGA出力	Mini D-sub 15pin x 1
	HDMI出力	HDMIタイプA
音声	入力 / 出力	RCA x 4 / RCA x 1
表示	解像度 / フレームレート	HDMI、VGA: 1920x1080 NTSC: 720x480
	分割パターン	1 / 4 / 7
	自動シーケンス	あり(カスタム設定可)
	デジタルズーム	あり(2倍、4倍)
記録	解像度 / フレームレート	AHD/TVI/CVI: 5M/24fps、5M-lite/48fps、4MP-lite/60fps 3M-lite/80fps、1080P/60fps、1080P-lite/720P/960H/120fps IPカメラ: 5M/1080P/720P 帯域幅40Mbps以下
	画質設定	9段階
	録画モード	手動 / スケジュール / アラーム / モーション
	プリ / ポスト録画	プリ録画: 10秒(最大)/ポスト録画: 60分(最大)
再生	解像度 / フレームレート	5M/24fps、5M-lite/48fps、4MP-lite/60fps 3M-lite/80fps、1080P/60fps、1080P-lite/720P/960H/120fps
	操作	再生 / 一時停止 / 早送り / 巻戻し / コマ送り / 停止
	検索	日時検索 / イベントログ検索 / スマート検索
記録媒体	内蔵HDD	2TB
	バックアップ	USB 2.0(USBフラッシュメモリ)
制御端子	アラーム入力/出力	4(NO/NC切替可)/1(NO/NC切替可)
	PTZカメラ制御	RS-485
	イーサネット	10/100BASE-T(RJ-45)
	プロトコル	TCP/IP、HTTP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP、UPnP、NTP、P2P
	システム	停電復旧後の自動復帰 / ウォッチドックタイマー / 内蔵RTC
	パスワード	4段階設定(管理者、準管理者、利用者、カスタム)最大87アカウント
操作		USBマウス
電力 / 消費電力		DC12V/2.5A 最大30W
動作温度 / 湿度		-5~+60℃ / 80%以下(結露なきこと)
外形寸法		255(幅)x42(高さ)x220(奥行)mm ※突起部分を除く
重量		約0.8kg ※内蔵HDDを除く

## ■録画時間の目安

※HDD2TB、カメラ4台接続、録画品質8の場合の目安です。


録画解像度	圧縮率	カメラ1台あたりのフレーム数							
		30fps	20fps	15fps	10fps	7fps	5fps	3fps	1fps
5M	標準	—	—	—	—	—	15.1日	18.5日	28.6日
	高	—	—	—	—	—	18.9日	23.1日	35.7日
5M-lite	標準	—	—	—	16.2日	21.6日	22.9日	28.0日	43.7日
	高	—	—	—	20.7日	26.7日	28.9日	34.9日	54.7日
4M-lite	標準	—	—	14.2日	18.7日	24.1日	26.7日	31.8日	50.2日
	高	—	—	17.5日	23.8日	29.8日	33.8日	39.8日	62.8日
3M-lite	標準	—	13.1日	16.8日	22.4日	29.1日	33.1日	38.1日	60.4日
	高	—	16.1日	20.7日	28.5日	36.1日	41.7日	47.6日	75.6日
1080P	標準	—	—	14.3日	20.2日	25.2日	27.7日	32.8日	51.0日
	高	—	—	17.9日	25.2日	31.5日	34.7日	41.0日	64.0日
1080P-lite	標準	11.0日	17.0日	22.0日	30.0日	38.0日	42.0日	49.6日	78.0日
	高	14.0日	21.0日	27.0日	38.0日	47.0日	53.0日	62.0日	98.0日

## ■外形図

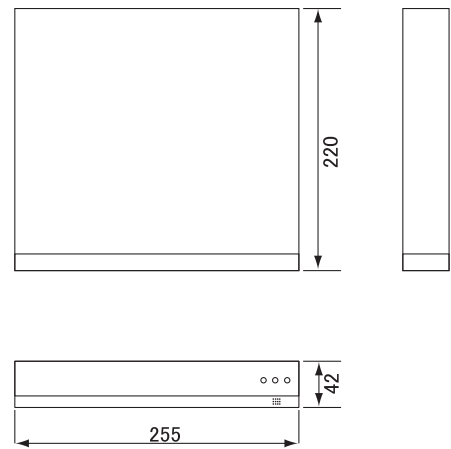

【単位: mm】

## ■背面図

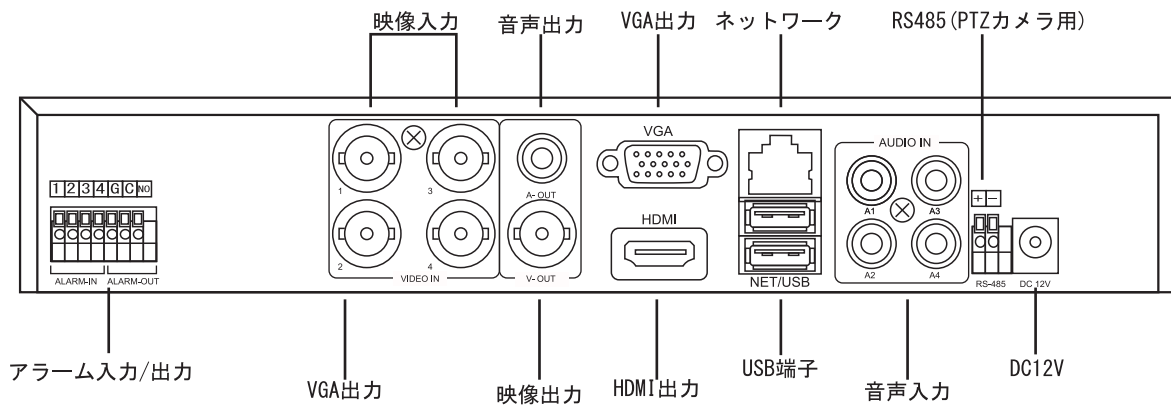

## ■販売元


**サンコーテック株式会社**  
**SANKOTECH**  
 〒593-8315  
 大阪府堺市西区菱木2丁2308-5  
 TEL: 072-288-7770 FAX: 072-288-7799  
 E-mail: info@sanko-tech.net  
 URL: http://www.sanko-tech.net

© 2020 Sanko Tech Co., Ltd. All rights reserved.  
 本カタログに記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。  
 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■お問い合わせ先

このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。