

SAH3228



8chモデル

SAH3228 (HDD4TB標準搭載)
希望小売価格：オープン

- | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------|----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 8CH | H.265 | IPカメラ
ONVIF | 遠隔
監視 | DDNS | 無料
アプリ | Eメール
通報 | FTP
送信 | カレンダー
検索 |
| 8M | フル
HD | カメラ用
HDD4TB | PTZ | USB
マウス | USB
バックアップ | 音声
入出力 | アラーム
4入力 | アラーム
1出力 |

■ 特長

- H.265圧縮方式を採用
H.264の約40%データ容量を節約。高画質・長期間録画を実現。
- AHD/TVI/CVIカメラとIPカメラ(ONVIF)に対応
8M/5M/4M/3M/1080P/720Pの録画解像度に対応。
- 多拠点監視対応・登録拠点無制限
監視センターから複数拠点を同時に監視。監視拠点の登録は無制限。
- P2P対応
ルーターのポート開放なしで遠隔監視システムの構築を実現。
- カレンダー検索
カレンダーから見たいシーンを簡単検索・再生が可能。
- アラーム出力機能
外部機器や装置と連動したシステム構築を実現。
- メール通報機能
HDDエラー時やビデオロス時に管理者宛に自動でメール送信を実行。
- スマートフォンに対応(iOS・Android 無料アプリ)
無料アプリでライブ映像の閲覧・録画データの再生・アラーム出力が可能。

■ 多拠点監視イメージ図



SAH3228

製品仕様


映像	信号方式	AHD/TVI/CVI 最大8M、NTSC、IPカメラ(ONVIF Profile S)
	圧縮方式	H.265/H.264(各チャンネルで選択可)
	入力	BNC x 8、1Vp-p / 75Ω、RJ45 x 1(IPカメラ用) ※カメラ接続台数は最大8台です。 ※IPカメラの接続台数は最大8台となります。
	メインモニター出力	BNC x 1、1Vp-p / 75Ω
	VGA出力	Mini D-sub 15pin x 1
音声	HDMI出力	HDMIタイプA
	入力 / 出力	RCA x 4 / RCA x 1
表示	解像度 / フレームレート	HDMI:最大3840x2160、VGA:1920x1080 NTSC:720x480
	分割パターン	1 / 4 / 7 / 9
	自動シーケンス	あり(カスタム設定可)
	デジタルズーム	あり(2倍、4倍)
記録	解像度 / フレームレート	AHD/TVI/CVI: 8M-lite/40fps、5M/48fps、5MP-lite/96fps 4M-lite/120fps、3M-lite/160fps、1080P/120fps、1080P-lite/720P/240fps IPカメラ:8M/5M/1080P/720P 帯域幅80Mbps以下
	画質設定	9段階
	録画モード	手動 / スケジュール / アラーム / モーション
	プリ / ポスト録画	プリ録画: 10秒(最大)/ポスト録画: 60分(最大)
再生	解像度 / フレームレート	8M-lite/40fps、5M/48fps、5MP-lite/96fps 4M-lite/120fps、3M-lite/160fps、1080P/120fps、1080P-lite/720P/240fps
	操作	再生 / 一時停止 / 早送り / 巻戻し / コマ送り / 停止
	検索	日時検索 / イベントログ検索 / スマート検索
記録媒体	内蔵HDD	4TB
	バックアップ	USB 2.0(USBフラッシュメモリ)
制御端子	アラーム入力/出力	4(NO/NC切替可)/1(NO/NC切替可)
	PTZカメラ制御	RS-485
	イーサネット	10/100BASE-T(RJ-45)
	プロトコル	TCP/IP、HTTP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP、UPnP、NTP、P2P
	システム	停電復旧後の自動復帰 / ウォッチドックタイマー / 内蔵RTC
	パスワード	4段階設定(管理者、準管理者、利用者、カスタム)最大8アカウント
操作	USBマウス	
電力 / 消費電力	DC12V/3A 最大36W	
動作温度 / 湿度	-5~+60°C / 80%以下(結露なきこと)	
外形寸法	320(幅)x50(高さ)x210(奥行)mm ※突起部分を除く	
重量	約2.2kg ※内蔵HDDを除く	

録画時間の目安

※H.265 HDD4TB、カメラ8台接続、録画品質8の場合の目安です。


録画解像度	圧縮率	カメラ1台あたりのフレーム数							
		30fps	20fps	15fps	10fps	7fps	5fps	3fps	1fps
5M	標準	—	—	—	—	—	15.1日	18.5日	28.6日
	高	—	—	—	—	—	18.9日	23.1日	35.7日
5M-lite	標準	—	—	—	16.2日	21.6日	22.9日	28.0日	43.7日
	高	—	—	—	20.7日	26.7日	28.9日	34.9日	54.7日
4M-lite	標準	—	—	14.2日	18.7日	24.1日	26.7日	31.8日	50.2日
	高	—	—	17.5日	23.8日	29.8日	33.8日	39.8日	62.8日
3M-lite	標準	—	13.1日	16.8日	22.4日	29.1日	33.1日	38.1日	60.4日
	高	—	16.1日	20.7日	28.5日	36.1日	41.7日	47.6日	75.6日
1080P	標準	—	—	14.3日	20.2日	25.2日	27.7日	32.8日	51.0日
	高	—	—	17.9日	25.2日	31.5日	34.7日	41.0日	64.0日
1080P-lite	標準	11.0日	17.0日	22.0日	30.0日	38.0日	42.0日	49.6日	78.0日
	高	14.0日	21.0日	27.0日	38.0日	47.0日	53.0日	62.0日	98.0日

外形図

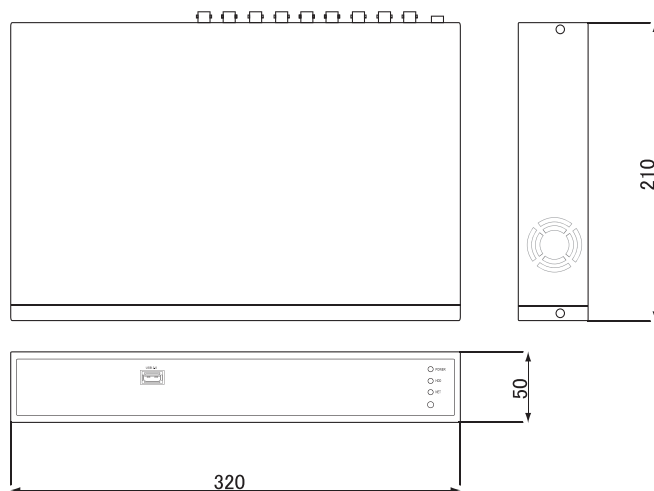

【単位: mm】

背面図

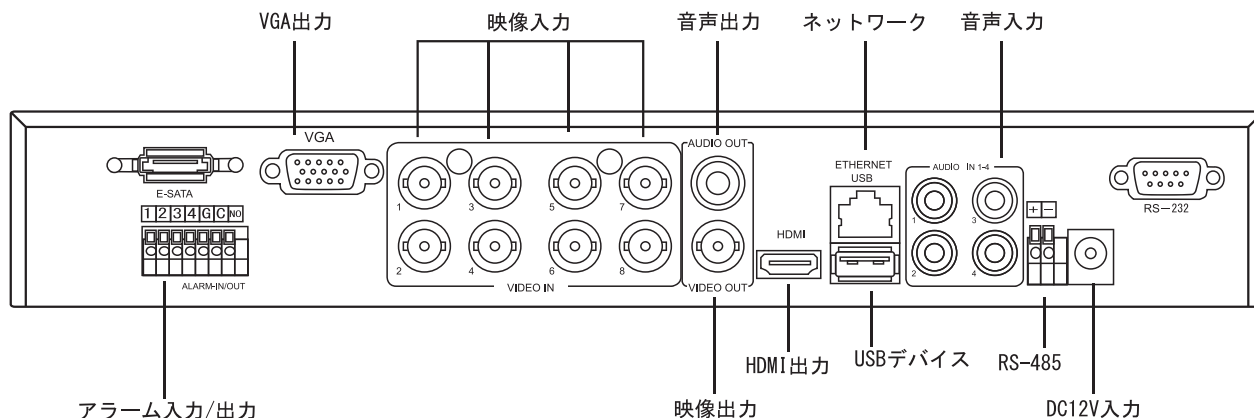

販売元



〒593-8315
大阪府堺市西区菱木2丁2308-5
TEL: 072-288-7770 FAX: 072-288-7799
E-mail: info@sanko-tech.net
URL: http://www.sanko-tech.net

© 2022 Sanko Tech Co., Ltd. All rights reserved.
本カタログに記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。